


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Remote Control for Intelligent Toilet

巧巧智能馬桶座-遙控器使用說明

Applicable Product Number:

適用產品型號:

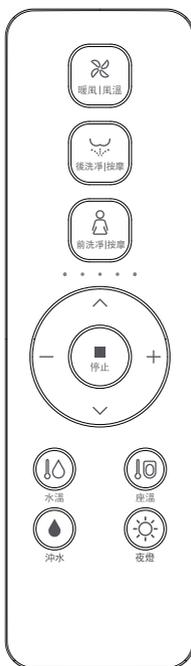

巧巧智能馬桶座-遙控器

6372-SC-8000

目錄

一、安裝遙控器

01.安裝遙控器掛架	01
02.安裝電池	01


二、使用說明

01.遙控器說明	02
02.前洗淨/後洗淨操作	03
03.暖風/風溫調節	04
04.水壓調節	04
05.噴嘴位置調節	04
06.節電設置	04
07.水溫調節	05
08.座溫調節	05
09.夜燈設置	05
10.沖水	05
11.用戶對碼	06
12.其他操作	06

安裝遙控器


遙控器掛架安裝方式一：

- 1、在牆壁鑽一個直徑為6mm的孔,深度約35mm。
- 2、將掛架背面雙面膠貼紙撕下。
- 3、將膨脹管裝入牆孔內，掛架孔對準膨脹管，把掛架背面的雙面膠緊貼在牆壁上，鎖緊螺釘，將貼片背面雙面膠貼紙撕下，並黏上。

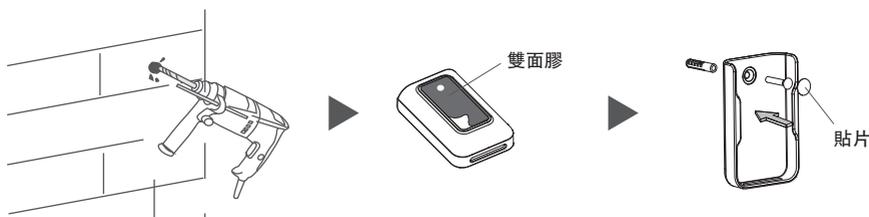

遙控器掛架安裝方式二：

- 1、清潔並擦乾牆上遙控器掛架預安裝的區域。
- 2、將掛架背面雙面膠貼紙撕下。
- 3、豎直貼緊牆壁，將貼片背面雙面膠貼紙撕下，並黏上。

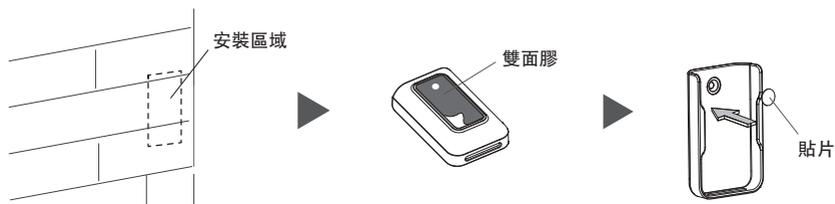

安裝電池：


- 1、將新電池裝入遙控器，蓋上電池蓋。
- 2、將遙控器放入掛架中。



- ※提示：1、確定安裝位置時，需注意當人坐在座圈上，保證手可以拿到遙控器。
2、請勿在浴室等潮濕的地方安裝使用產品，禁止置於易被水淋到的地方。

使用說明

遙控器說明

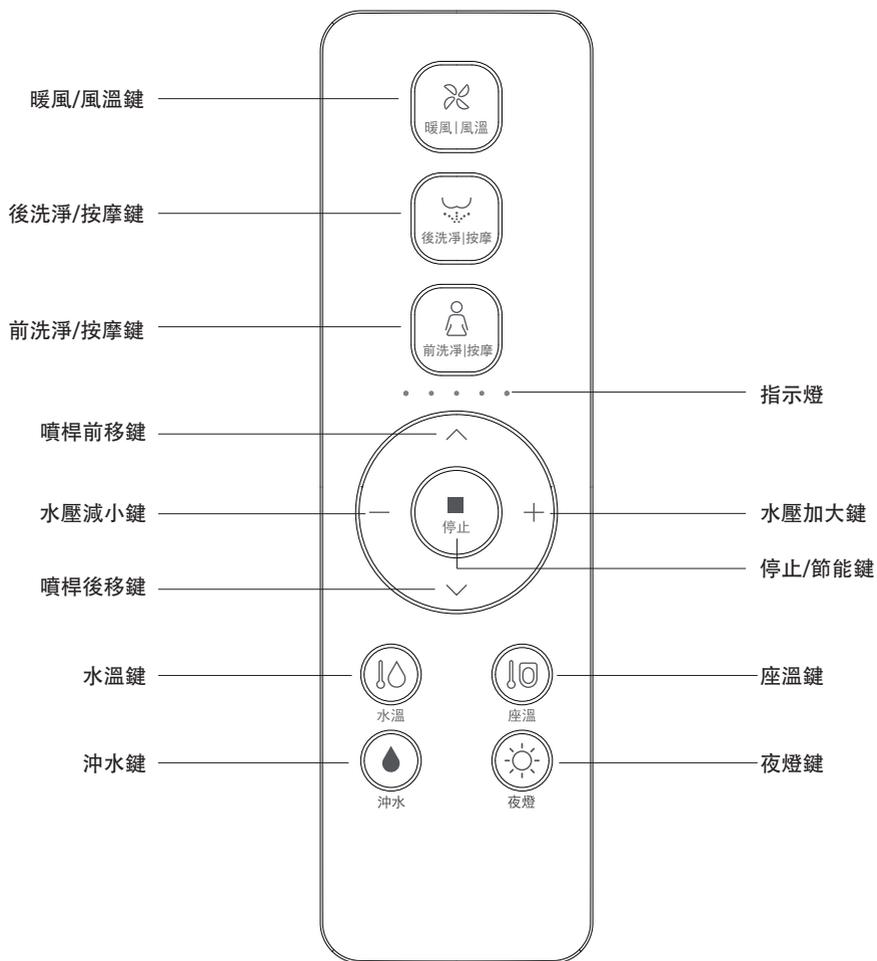

使用說明

須知

- ※ 人體必需著座，蜂鳴器“嘀”響一聲，前洗淨、後洗淨、暖風功能才可以使用。
- ※ 坐在座圈上時請盡量靠後，洗淨位置就容易對準，也不會出現濺水的現象。
- ※ 在噴洗過程中，人若站起，噴嘴還會維持噴水1-2秒，請先按停止鍵后再站起。

後洗淨|按摩




短按“”鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫檔位，噴水清洗臀部，再短按則切換到按摩清洗（噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍），持續清洗一個週期後自動停止，若中途按下“”停止鍵，可立即停止清洗。

前洗淨|按摩



短按“”鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫檔位，噴水清洗婦部，再短按則切換到按摩清洗（噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍），持續清洗一個週期後自動停止，若中途按下“”停止鍵，可立即停止清洗。

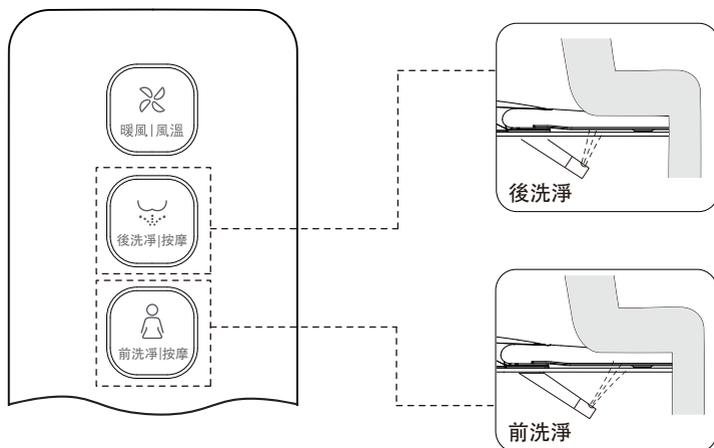

使用說明

暖風|風溫



①短按“”鍵，指示燈亮起，顯示當前風溫檔位，暖風吹出，一個週期後或人體離開座圈後，自動停止暖風。

②在暖風過程中，短按“”鍵調節風溫，指示燈亮起顯示風溫檔位，指示燈不亮時為0檔（常溫檔），檔位調節方式為0-5檔依序循環。




水壓調節

在“前洗淨”或“後洗淨”時，短按水壓“+”，“-”鍵，指示燈亮起，顯示當前水壓檔位，調節水壓大小。

噴嘴位置調節

在“前洗淨”或“或洗淨”時，短按噴嘴位置“^”，“v”鍵，指示燈亮起，顯示燈前噴嘴檔位，可在5檔之間調節噴嘴位置前移、後移。

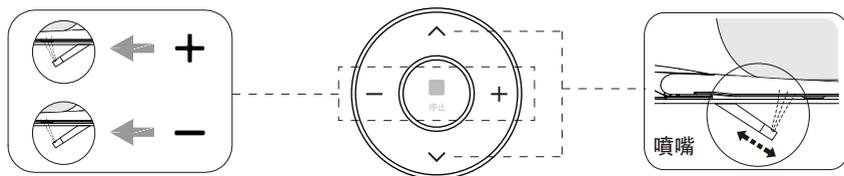

節電設置



長按“”進入節電模式，再次長按“”退出節電模式。

節電狀態下說明：

設定節電後，在節電模式下，座溫處於低溫狀態（第一檔溫度）以達到節能的目的。
(注：節電前座溫若為空擋，節電後保持空擋)

節電時如果中途有人使用座圈，節電模式暫停，進入功能模式，座圈立即開始加熱（不關閉座溫情況下），人體離開座圈後，即恢復節電模式。

使用說明

水溫調節



水溫

短按 “” 鍵調節水溫，指示燈亮起顯示水溫檔位，指示燈不亮時為0檔(常溫檔)，檔位調節方式為0-5檔依次循環。



座溫調節



座溫

短按 “” 鍵調節座溫，指示燈亮起顯示座溫檔位，指示燈不亮時為0檔(常溫檔)，檔位調節方式為0-5檔依次循環。



夜燈設置



夜燈

夜燈調節：短按 “” 鍵，開/關夜燈，

智能模式：長按 “” 鍵進入智能模式（依外界環境明/暗自動開/關夜燈），若處於智能狀態，短按 “” 鍵則退出智能模式。（夜燈出廠默認設置為智能模式）

沖水




沖水

短按 “” 鍵，馬桶開始沖水。

長按 “” 鍵，開啟或關閉自動沖水功能；


在開啟自動沖水功能後，離座時會進行沖水功能。

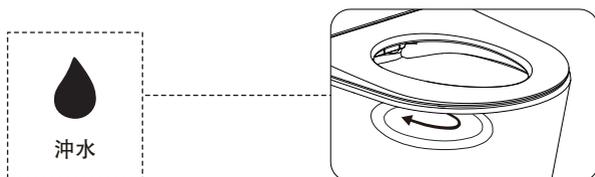

使用說明

用戶對碼

- 紅外遙控器--
- ①主機上電自檢完成後“嘀”一聲；
 - ②先按住“■”鍵再按下“”鍵,指示燈閃爍；
 - ③按下水壓“+”或“-”鍵來選擇用戶碼1-9 (如下圖所示),指示燈顯示對應用戶碼並閃爍；
 - ④再次先按住“■”鍵再按下“”鍵，主機“嘀”一聲，對碼成功。



其他操作

靜音開關——先按“■”鍵，並按下“”鍵，開啟或關閉靜音功能。

自動除臭——先按“■”鍵，並按下“”鍵開啟或關閉自動除臭功能；在開啟自動除臭功能後，當檢測到用戶著座時開啟除臭功能，離座時會自動停止。暖風時，除臭功能關閉。
(自動除臭功能默認每次上電均為開啟)

自動預濕潤——先按住“■”鍵，並按下“”鍵，開啟或關閉自動預濕潤功能；在開啟自動預濕潤功能後，當檢測到用戶著座時，會進行陶瓷預濕潤功能。

溫馨提示：

- 每次按按鍵，蜂鳴器“嘀”嚮一聲，表示主機接收到信號，並執行信號。如果蜂鳴器未嚮，表示主機未接收到信號，請調整遙控器發射方向重新按按鍵。
- 在噴洗過程中，突然停電，噴桿無法縮回，請等待來電重新開機，噴桿會自動收回。若長時間斷電且需要使用馬桶，可輕輕用手將噴桿推回。請勿用力推拉噴桿，以免損壞噴桿和電機。

由於產品改進，本說明書中產品圖片有可能與產品實物不完全相符，因此產品外觀和顏色以實物為準。